

SPECIFICAZIONI

Dimensioni:	206 x 67 cm	Potenza motore:	8 kN
Peso:	99 kg	Tempo uso motore:	Massimo 2 minuti / 18 minuti fermo:
Regolazione altezza:	± 47 – 97 cm	Pompa idraulica:	10 kN
Capacità di sollevamento:	Max. 200 kg	Materiale telaio:	Telaio in acciaio
Tensione di rete:	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Finitura struttura:	Verniciatura a polvere Bianca RAL 9016
Tensione:	Max. 3.0 A	Conformità:	IEC/EN 60601-1
Consumo corrente in posizione standby:	Max. 3 W		IEC/EN 60601-1-2
Classe di Isolamento:	Class II		UE Regolamento 2017/745
Classificazione apparecchiatura:			2012/19/UE WEEE
Parti applicate:	I		2011/65/UE RoHS
Test umidità:	Type BF	Garanzia:	Lettino 3 anni,
	IP21		Tappezzeria Premium 3 anni,
			Tappezzeria Classique 2025, 2 anni



Attenzione: la regolazione dei motori avviene più lentamente con l'alimentazione a batteria.

TAPPEZZERIA CUSCINI

Classique:	PVC libero da phthalate, biocompatibile, resistente all'abrasione e ignifugo.
Premium:	PU libero da phthalate, biocompatibile, resistente all'abrasione e ignifugo.


FINITURA CUSCINI

Linear:	Imbottitura singola 40 kg/m³
Progressive:	Imbottitura doppia 100 kg/m³

OPZIONI

Ergomax:	Schiuma poliuretana morbida a cellule chiuse, bassa densità	Funzione Memoria:	Tre impostazioni programmabili per la regolazione dell'altezza.
Riscaldamento cuscini:	34 °C, 36 °C e 38 °C	Pacco LED:	Illuminazione telaio 14 colori, incluso il controllo della luminosità.
	Funzionamento senza fili via Bluetooth	Safe Motion Detection:	Consumo energia elettrica=10 W
	Timer automatico 30minuti.		Consumo energia elettrica = 1 W
	Massimo consumo energia elettrica = 180 W		
Funzionamento batteria:	Li-Ion 25,9 VDC, 2,25 Ah		

FUNZIONALITA' / DIMENSIONI

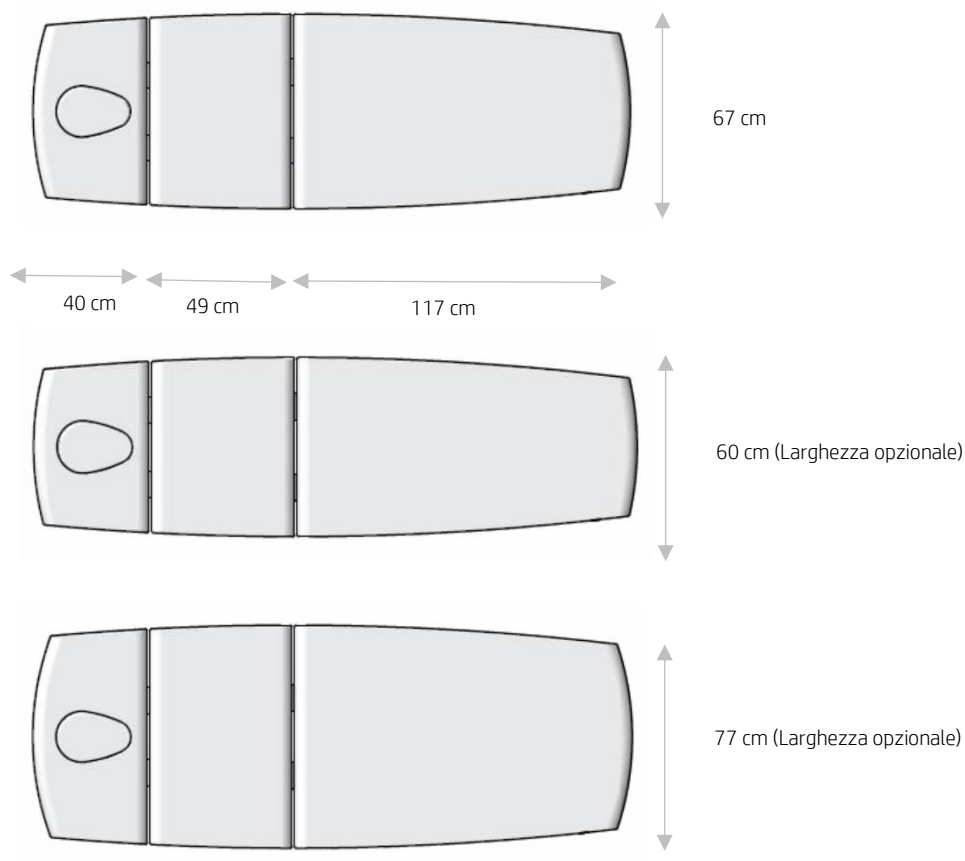

Modello disponibile anche senza flession T3X

